
THE NEW
XPENG L03
XPENG

מפרט טכני L03

REEV Long Range RWD	EV Long Range RWD	EV Standard Range RWD	
ביצועים			
Permanent Magnet Synchronous Motor			מנוע חשמלי אחורי
242	249	222	הספק מרבי (כ"ס)
28.55			מומנט מרבי (קג"מ)
הילוך יחיד עם תיבת הפחתה			תיבת הילוכים
180			מהירות מרבית (קמ"ש)
6.8	6.6	7.5	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) [5]
38.7			מרחק בלימה 100-0 קמ"ש (מ') [8]
מנוע בנזין			
1.5	-	-	נפח מנוע בנזין (ל')
84.3	-	-	הספק מנוע בנזין (כ"ס)
בנזין	-	-	סוג דלק
42	-	-	נפח מכל דלק (ל')
1.1	-	-	צריכת דלק משוקללת WLTP (ל'/100 ק"מ)
1,017	-	-	טווח נסיעה משולב WLTP (ק"מ) [11]
סוללה			
LFP			סוג
37.2	71.1	58.2	קיבולת הסוללה (kWh)
16.9	16	15.3	צריכת חשמל (kWh/100 km)
215	520	445	טווח נסיעה חשמלית (km) [6]
6.6	11	11	הספק טעינה AC (kW)
4.4	8.3	6.8	זמן טעינה AC 5%-100% (ש') [7]
123	236	193	הספק טעינה DC (kW)
20			זמן טעינה DC 10%-80% (ד')
16			זמן טעינה DC 30%-80% (ד')

מפרט טכני L03

	EV Standard Range RWD	EV Long Range RWD	REEV Long Range RWD
שלדה			
מתלים קדמיים	מק'פרסון		
מתלים אחוריים	עצמאיים מסוג Multi-Link		
בלמים קדמיים	דיסק מאוורר		
בלמים אחוריים	דיסק מאוורר		
מקדם גרירה (cd)	0.228		
צמיגים וחישוקים			
צמיגים	225/60 R18		
חישוקים	סגסוגת 18″		
מידות ומשקלים			
אורך (מ″מ)	4,650		
רוחב (מ″מ)	1,920		
גובה (מ″מ)	1,600		
בסיס גלגלים (מ″מ)	2,850		
שלוחה קדמית / אחורית (מ″מ)	1,658 / 1,640		
מספר מושבים	5		
משקל עצמי (ק″ג)	1,870	1,940	1,935
משקל כללי מורשה (ק″ג)	2,375	2,465	2,465
משקל מותר להעמסה (ק″ג)	505	525	530
מרווח גחון (מ″מ)	144		
קוטר סיבוב (מ')	10.5		
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק″ג)	750		
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק″ג)	1,500		
נפח תא מטען (ל') [12]	קדמי: 102 / אחורי: 539		אחורי: 539
נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל') [12]	1,640		

מפרט אבזור L03

אבזור פנים		
Apple Carplay & Android Auto	בקרת אקלים מפוצלת ל- 2 אזורים	שליטה על הרכב באמצעות אפליקציה
גלגל הגה עם חיישני מגע וחימום	פתחי אוורור לאחור	מצלמות היקפיות 360°
מושבי עור Vegan	משטח טעינה אלחוטית 50W	לוח מחוונים דיגיטלי 8.88″ מתכוונן בגלגל ההגה
מושבים קדמיים חשמלים	משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות	מערכת מולטימדיה 15.6″
מושב נהג עם זיכרונות (3 מצבים)	שקע USB A ו-2 שקעי USB C	תצוגה עילית בגודל 26.8″
תמיכת גב תחתון למושבים קדמיים	שקע 12V	מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין
חימום ואוורור מושבים קדמיים	מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/20/40	ריפוד במראה זמש בתקרת הרכב
מערכת שמע עם 11 רמקולים הכוללת 2 במושב הנהג	משענת גב מתכוננת למושב אחורי	מגירת אחסון מתחת למושב אחורי
תאורת אווירה עם 256 גוונים	תפעול באמצעות פקודות קוליות ″Hey XPENG″	

אבזור חוץ		
תאורת חוץ Full LED	מדף לתא המטען	חיישני גשם
חישוקי אלומיניום 18″	שמשות אחוריות כהות	זימון הרכב מרחוק
ידיות דלת נסתרות	גג זכוכית פנורמי	דלתות צד עם חלונות ללא מסגרת
דלת תא מטען חשמלית	מראות חוץ ללא מסגרת מתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות	ערכת ניפוח

אופציונלי
וו גרירה















מפרט אבזור בטיחות L03

בטיחות		
7 כריות אוויר	IBH – שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	חיישני חגורות בטיחות
ACC – בקרת שיוט אדפטיבית	DMS – ניטור מצב עירנות הנהג	בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold
LCC – מערכת לשמירה על מרכז נתיב	BSD – זיהוי שטח "מת"	עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק
APA – סיוע בחנייה אוטומטית	DOW – התראה על פתיחת דלת	TPMS – חיישני לחץ אוויר בצמיגים
FDM – ניטור מרחק מלפנים	LDW – התראה על סטייה מנתיב	זימון הרכב מרחוק דרך האפליקציה
FCW – אזהרת התנגשות מלפנים	ELK – שמירת על נתיב חירום	E-CALL – שיחת חירום SOS
AEB – מערכת עצירת חירום אוטונומית	FCTA – אזהרת תנועה חוצה מלפנים	מצלמת דרך מובנית (Dashcam)
TSR – זיהוי תמרורי מהירות	RCW – אזהרת התנגשות אחורית	CPD – התראה על שכחת ילדים ברכב
SAS – מערכת לסיוע במהירות	RCTA – אזהרת תנועה חוצה מאחור	

צבעים L03



Arctic White



Jet Black



Rock Gray




Silver Frost



Phantom Purple


XPENG
L03
L03

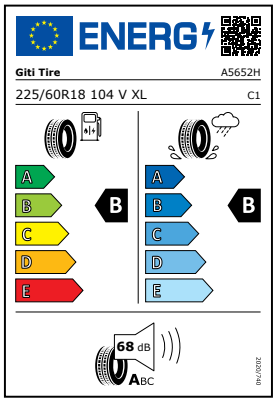

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.

1. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחודש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאכף על ידי החוקים והתקנות. **2.** אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. **3.** מערכת נהיגה חכמה XPILOT היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע על XPILOT במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב-XPILOT. אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושלגים, מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. **4.** שמשות אחוריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי, חלון משולש אחורי ושמשה אחורית. **5.** נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של 0-100 עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. **6.** הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה-WLTP המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. **7.** זמן טעינת AC הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של 11kW, זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. **8.** מרחק הבלימה של 38.7 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג גיטי בגודל 18 אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת XPENG. זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן תחת עומס, SOC וסביבה ספציפיים. **9.** השימוש בפונקציית ה-V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד. **10.** מערכת AEP הינה מערכת עזר משלימה לנהג שאינה מאפשרת הערכה מדויקת של מרחק וזהות העצמים בסביבה. לפיכך, לפני ותוך כדי שימוש במערכת, יש לוודא כי הסביבה פנויה ולבצע תיקון במידת הצורך. לפרטים יש לעיין בספר הרכב. **11.** הנתון המוצג הינו נתון ראשוני ואינו סופי, בכפוף לקבלת אישור התקינה הסופי. **12.** נפח תא המטען בהתאם לנתוני היצרן, נמדד בשיטת נפח מים (Water Displacement) **צמיגים:** לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	L03 EV Standard Range RWD	8
49	L03 EV Long Range RWD	8
N/A	L03 REEV Long Range RWD	8

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- **7** כריות אוויר
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)*	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*
L03 EV Standard Range RWD	-	153	445
L03 EV Long Range RWD	-	160	520
L03 REEV Long Range RWD	1.1	169	215

מדד זיהום אוויר**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*עפ"י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי צריכת הדלק וטווח הנסיעה בפועל נמוכים יותר ומושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

3.11.2026

